



Filtr typu Y

MODEL Y3 STAL NIERDZEWNA

Cechy

Filtr typu Y ze stali nierdzwnej przeznaczony dla pary wodnej, wody i innych czynników * dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami, kamieniem itp.

1. Prosta masywna konstrukcja dla długiej trwałości.
2. Siatko o podwójnej siatce i dużej powierzchni zapewnia niezawodne działanie.
3. Zaprojektowany dla łatwego czyszczenia i obsługi.



* czynniki nietoksyczne.

Specyfikacja

Model		Y3
Przylącze		gwint
Wielkość		1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Maksymalne ciśnienie pracy (barg)	PMO	21
Maksymalna temperatura pracy (°C)	TMO	220
Wykonanie siatki (mesh)		60

PARAMETRY PROJEKTOWE KORPUSU (NIE PARAMETRY PRACY) : : Maksymalne dopuszczalne ciśnienie [barg] PMA : 21 1 bar = 0.1 MPa
Maksymalne dopuszczalna temperatura [°C] TMA : 220




UWAGA

Aby uniknąć nieprawidłowej pracy, wypadków oraz poważnych zranień, NIE WOLNO stosować tego urządzenia poza warunkami pracy podanymi w tabeli. Lokalne regulacje mogą być bardziej restrykcyjne


No.	Opis	Material*	DIN	ASTM/AISI
①	Korpus	Stal nierdzwenna SCS13A	1.4312	A351 Gr. CF8
②	Korek filtra	Stal nierdzwenna SCS13	1.4308	A351 Gr. CF8
③	Siatko zewn/wewn.	Stal nierdzwenna SUS304	1.4301	AISI304
④	Uszczelka	PTFE	PTFE	PTFE

* Materiały równoważne

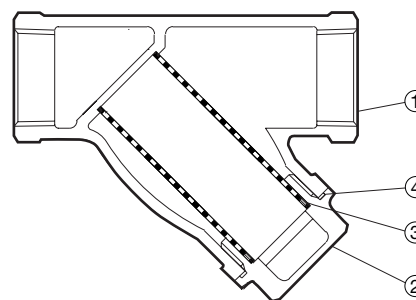

Wymiary

● Y3 Gwint

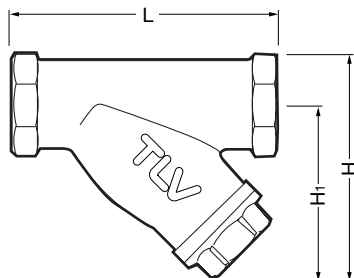

Y3 Gwint* (mm)

Size	L	H	H ₁	Waga (kg)
1/2"	78	66	51	0.3
3/4"	93	78	61	0.4
1"	108	92	71	0.6
1 1/4"	128	108	82	1.0
1 1/2"	143	122	93	1.2
2"	173	154	119	2.1

*BSP, DIN 2999, dostępne inne standardy

Ten dokument został przetłumaczony przez partnera handlowego TLV:

Przedstawicielstwo w Polsce

STIM

41-902 Bytom, ul. Składowa 26
tel./fax 32 281 45 01, 281 99 80
email: info@stim.bytom.pl, www.stim.bytom.pl



Manufacturer

TLV® CO., LTD.
Kakogawa, Japan
is approved by LRQA Ltd. to ISO 9001/14001

ISO 9001/ISO 14001

